




I  
n  
d  
o  
o  
r

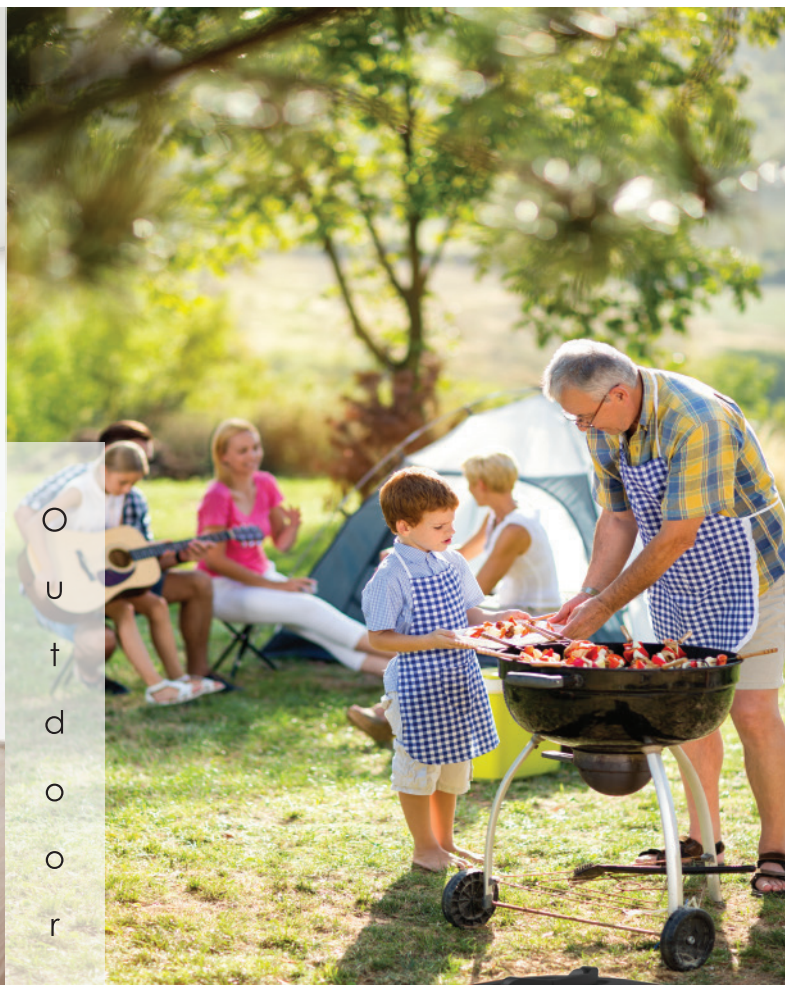

O  
u  
t  
d  
o  
o  
r

室内和户外日常小型备用电源



### 主要特征



安全

- 防尘保护
- 当电量充满时自动断开充电



使用方便

- 便携式设计，即插即用
- LED 提示灯易懂易操作



多功能使用

- 作为紧急备用电源
- 户外备用电源

## 技术参数



型号	H0403X	H1505X
<b>电池</b>		
额定容量	400Wh	700Wh / 1200Wh
电池类型	锂电池	锂电池
<b>充电参数</b>		
充电时间	交流充电：6小时 (80W) 直流车载充电：8.5小时 (48W)	交流充电：2.5 / 4小时 (327W) PV充电：210W
	太阳能充电：4小时 MPPT输入电压：14 - 40Vac	太阳能充电：4 / 6小时 MPPT输入电压：18 - 50Vac
建议太阳能电池板	120W x 1	210W / 250W x 1
<b>交流输出</b>		
额定输出	300W	500W
峰值输出	400W	700W
输出电压	110V / 230V	100V / 110V / 120V 220V / 230V / 240V
输出频率	50Hz / 60Hz	
过载能力	120% < 负载 < 130% @10分钟 130% < 负载 < 150% @10秒钟	
<b>直流输出</b>		
USB端口	4个USB端口：2个5V 2.1A; 2个5V 1A	直流12V车载端口：72W
12V端口	1个12V车载端口：120W	
直流插座	2个直流6毫米端口：2个12V 3A	
<b>其他</b>		
工作温度	湿度：5% - 90% 放电环境温度：-10 - 60°C 充电环境温度：0 - 45°C	
产品尺寸	230 x 140 x 235mm	405 x 215 x 261mm
产品净重	5.6kg	7.8kg / 10kg
防护等级	IP20	

注意：在使用产品前请仔细阅读用户手册。